

# DeWALT Casque Usine

## INSTRUCTION

- [Manuel d'Utilisation du Casque Dewalt DPG15](#)

# Manuel d'Utilisation du Casque Dewalt DPG15

## Configuration des Channels : ( Cette appareil fonctionne avec 2 piles alcalines AA de 1,5V)

### 1. Allumer l



Cet appareil peut accroître les dangers électriques.

#### ALITES :

1. Antenne
2. Bandeau rembourré
3. Bride de bandeau ajustable
4. Coussinets rembourrés (et recouverts) en mousse
5. Guide de réglage de la taille
6. Ecran LCD
7. Bouton de scan et de recherche avant ou vitesse rapide
8. Bouton de commande à bascule AM / FM
9. Bouton de mémoire et de pré réglage des stations
10. Prise jack d'entrée stéréo (compatible avec le câble d'accessoire inclus)
11. Bouton de scan et de recherche avant ou arrière
12. Cadran de contrôle On / Off

#### Installation des piles :

- Cet appareil fonctionne avec 2 piles Alcalines AA de 1,5v. (non incluses)
1. Identifiez le couvercle et ouvrez-le au moyen d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.
  2. Insérez correctement les piles. Le pôle positif se trouve en bas pour la pile de gauche et en haut pour la pile de droite.
  3. Repositionnez le couvercle et fermez-le en vissant doucement.

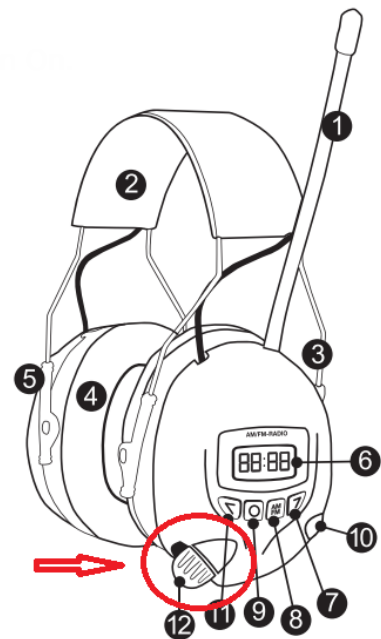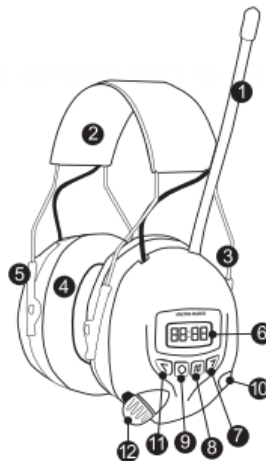

2. Appuyer pendant 3 seconde sur le boutons numéro 9 pour entrer en mode sélection de channel.

3. Une fois dans le menu de configuration, utiliser les boutons de contrôle ( 11 et 7 ) pour sélectionner le Channel désiré .

4. Appuyer sur le bouton ( 9 ) de confirmation pour enregistrer les paramètres .

## Réglage de l'Heure :

1. Il faut mettre le cadran de control sur off.

2. Appuyer 3 Seconde sur le bouton 9 pour entrer en mode option de réglage de l'heure.
3. Utiliser les boutons de contrôle pour ajuster l'heure.
4. Valider en appuyant sur le bouton de confirmation.

**Channels Disponibles :**

- Régler votre Casque sur le Channel 1, Fréquence 107,8Mhz Fm